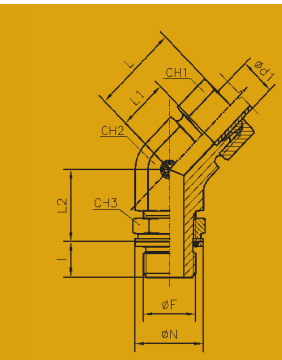



Filettatura:
Metrica cilindrica

Thread:
Metric parallel

TN 517 W-M

– Raccordo orientabile a 45° con controdado - Rondella tenuta O-Ring

– Rotary fitting a 45° with bulkhead nut - O-Ring seal ring

Serie Series	Ø Tubo Tube O.D. d_1	PN	L ≈	L1	L2	L3	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	* O-Ring (Shore A ca 90)	Simbolo di ordinazione-Part. No.		Peso-Weight kg.×100 P.	
														Completo Complete	Solo corpo Only body	Completo Complete	Solo corpo Only body
L	6	315	29	14	20	21	7,5	10×1	15	14	14	14	8,1×1,6	**TN 517 W - 6 LM**	**TS 517 W - 6 LM**	5,2	3,6
	8		31	16	22,5	23	9,5	12×1,5	18	17	14	17	9,3×2,2	**TN 517 W - 8 LM**	**TS 517 W - 8 LM**	6,4	4,7
	10		32	17	25,5	24	9,5	14×1,5	20	19	19	19	11,3×2,2	**TN 517 W - 10 LM**	**TS 517 W - 10 LM**	9,5	7,5
	12		34	19	26	26	10	16×1.5	23	22	19	22	13,3×2,2	**TN 517 W - 12 LM**	**TS 517 W - 12 LM**	11,6	8,8
	15		36	21	30	28	11	18×1.5	25	27	22	24	15,3×2,2	**TN 517 W - 15 LM**	**TS 517 W - 15 LM**	16,8	12,2
	18	250	40	24	34	31,5	11	22×1.5	28	32	27	27	19,3×2,2	**TN 517 W - 18 LM**	**TS 517 W - 18 LM**	25,9	19,1
	22	160	44	28	36	35,5	13,5	27×2	33	36	33	32	23,6×2,9	**TN 517 W - 22 LM**	**TS 517 W - 22 LM**	41,7	32,9
	28		47	31	40,5	38,5	13,5	33×2	41	41	41	41	29,6×2,9	**TN 517 W - 28 LM**	**TS 517 W - 28 LM**	65,8	55,8
	35		59	38	48,5	48,5	13,5	42×2	51	50	48	50	38,6×2,9	**TN 517 W - 35 LM**	**TS 517 W - 35 LM**	107,7	96,3
	42		61	38	50	49	15	48×2	56	60	48	55	44,6×2,9	**TN 517 W - 42 LM**	**TS 517 W - 42 LM**	112,1	85,3
S	6	315	30,5	15,5	23,5	22,5	9,5	12×1,5	18	17	14	17	9,3×2,2	**TN 517 W - 6 SM**	**TS 517 W - 6 SM**	7,5	5,6
	8		33	18	26,5	25	9,5	14×1,5	20	19	19	19	11,3×2,2	**TN 517 W - 8 SM**	**TS 517 W - 8 SM**	12,2	10,0
	10		34	18	27	25,5	11	16×1,5	23	22	19	22	13,3×2,2	**TN 517 W - 10 SM**	**TS 517 W - 10 SM**	14,1	10,8
	12		38	22	30,5	29,5	12,5	18×1,5	25	24	22	24	15,3×2,2	**TN 517 W - 12 SM**	**TS 517 W - 12 SM**	18,3	14,7
	16	250	43	25	37	33,5	13	22×1,5	28	30	27	27	19,3×2,2	**TN 517 W - 16 SM**	**TS 517 W - 16 SM**	33,0	25,9
	20		49	28	39,5	38,5	14	27×2	33	36	33	32	23,6×2,9	**TN 517 W - 20 SM**	**TS 517 W - 20 SM**	48,2	37,3
	25	160	54,5	30,5	43	42,5	14	33×2	41	46	41	41	29,6×2,9	**TN 517 W - 25 SM**	**TS 517 W - 25 SM**	86,2	64,5
	30		62	36	52	49,5	16	42×2	51	50	48	50	38,6×2,9	**TN 517 W - 30 SM**	**TS 517 W - 30 SM**	137,3	113,2
	38		65	34	51	50	18	48×2	56	60	48	55	44,6×2,9	**TN 517 W - 38 SM**	**TS 517 W - 38 SM**	142,9	107,1

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Overall sizes are with closed fitting.

– Per ordinare i raccordi in ACCIAIO INOX (AISI 316) sostituire nel codice di odinazione la lettera "T" con la lettera "I"
– To order stainless steel fittings (AISI 316), replace the letter "T" with the letter "I"

*
– Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi in acciaio con guarnizioni gomma in NBR (di serie) e FPM (su richiesta): NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C (Per i raccordi in acciaio inox AISI 316 vedere pagine tecniche
– Temperature range without pressure reductions with steel connections fitted with seals in NBR (standard) and FPM (to order): NBR (Perbunan): from -35 to +100°C - FPM (Viton): from -25 to +120°C (For stainless steel fittings (AISI 316) see technical pages)