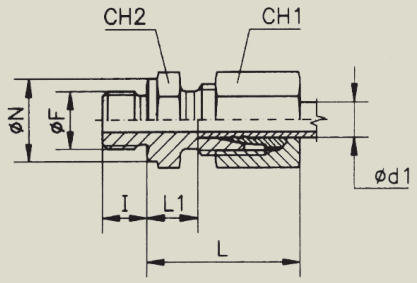

TN 92

– Raccordo di estremità diritto
– Gerade Einschraubverschraubungen
– Male Stud Couplings
– Union simple mâle

Filettatura: Gas cilindrica, Metrica cilindrica
Einschraubgewinde: Withworth-Rohrgewinde zylindrisch, Metrisches Feingewinde zylindrisch
Thread: B.S.P. parallel, Metric parallel
Filetage: Gaz cylindrique, Métrique cylindrique

Forma B DIN 3852 Foglio 2 — Form B DIN 3852 Teil 2 — Type B DIN 3852 Part 2 — Forme B DIN 3852 Partie 2

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Rohr AD Tube O.D. Ø Tube d_1	PN PE	b) I	L	b) L1	CH1	R				M				Peso Gewicht Weight Poids kg.×100 P.
							Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	
L	6	PN 315	8	23	8,5	14	1/8″	14	14	**TN 92 - 6 LR**	10 × 1	14	14	**TN 92 - 6 LM**	2,5
	8		12	25	10	17	1/4″	18	19	**TN 92 - 8 LR**	12 × 1,5	17	17	**TN 92 - 8 LM**	4,5
	8		12	26	11,5	17	3/8″	22	22	**TN 92 - 8 LR 3/8″**	–	–	–	–	6,0
	10		12	26	11	19	1/4″	18	19	**TN 92 - 10 LR**	14 × 1,5	19	19	**TN 92 - 10 LM**	4,7
	10		12	27	12,5	19	3/8″	22	22	**TN 92 - 10 LR 3/8″**	–	–	–	–	6,0
	12		12	27	12	22	1/4″	18	19	**TN 92 - 12 LR 1/4″**	–	–	–	–	6,1
	12		12	27	12,5	22	3/8″	22	22	**TN 92 - 12 LR**	16 × 1,5	21	22	**TN 92 - 12 LM**	6,5
	12		14	28	13	22	1/2″	26	27	**TN 92 - 12 LR 1/2″**	–	–	–	–	9,5
	15		14	29	14	27	1/2″	26	27	**TN 92 - 15 LR**	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 15 LM**	11,5
	18		14	31	14,5	32	1/2″	26	27	**TN 92 - 18 LR**	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 18 LM**	13,0
	22	PN 160	16	33	16,5	36	3/4″	32	32	**TN 92 - 22 LR**	26 × 1,5	31	32	**TN 92 - 22 LM**	18,0
	28		18	34	17,5	41	1″	39	41	**TN 92 - 28 LR**	33 × 2	39	41	**TN 92 - 28 LM**	25,0
	35		20	39	17,5	50	1″ 1/4	49	50	**TN 92 - 35 LR**	42 × 2	49	50	**TN 92 - 35 LM**	41,0
	42		22	42	19	60	1″ 1/2	55	55	**TN 92 - 42 LR**	48 × 2	55	55	**TN 92 - 42 LM**	46,0
S	6	a) PE 630	12	28	13	17	1/4″	18	19	**TN 92 - 6 SR**	12 × 1,5	17	17	**TN 92 - 6 SM**	5,2
	8		12	30	15	19	1/4″	18	19	**TN 92 - 8 SR**	14 × 1,5	19	19	**TN 92 - 8 SM**	6,0
	10		12	31	15	22	3/8″	22	22	**TN 92 - 10 SR**	16 × 1,5	21	22	**TN 92 - 10 SM**	9,0
	12		12	33	17	24	3/8″	22	22	**TN 92 - 12 SR**	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 12 SM**	10,2
	12		14	34	17,5	24	1/2″	26	27	**TN 92 - 12 SR 1/2″**	–	–	–	–	13,5
	14		14	37	19	27	1/2″	26	27	**TN 92 - 14 SR**	20 × 1,5	25	27	**TN 92 - 14 SM**	15,2
	16	PE 400	14	37	18,5	30	1/2″	26	27	**TN 92 - 16 SR**	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 16 SM**	16,0
	20		16	42	20,5	36	3/4″	32	32	**TN 92 - 20 SR**	27 × 2	32	32	**TN 92 - 20 SM**	27,0
	25		18	47	23	46	1″	39	41	**TN 92 - 25 SR**	33 × 2	39	41	**TN 92 - 25 SM**	49,0
	30	PE 250	20	50	23,5	50	1″ 1/4	49	50	**TN 92 - 30 SR**	42 × 2	49	50	**TN 92 - 30 SM**	66,0
	38		22	57	26	60	1″ 1/2	55	55	**TN 92 - 38 SR**	48 × 2	55	55	**TN 92 - 38 SM**	92,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
– Overall sizes are with closed fitting.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.
b) TN 92-15 LM - I=12; L1 = 13.5

a) Fattore di sicurezza = 2 (Filettatura Metrica cilindrica)
Sicherheitsfaktor = 2 (Einschraubgewinde Metrisches Feingewinde zylindrisch)
Safety factor = 2 (Thread Metric parallel)
Facteur de securité = 2 (Filetage Metrique cylindrique)

RACCORDI SPECIALI - SONDERVERSCHRAUBUNGEN - SPECIAL FITTINGS - RACCORDS SPECIAUX

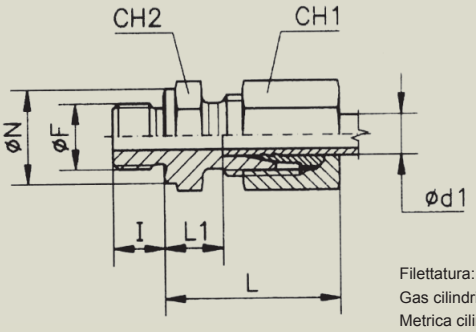

TN92

– Raccordo di estermità diritto
– Gerade Einschraubverschraubungen
– Male Stud Couplings
– Union simple mâle

Filettatura:	Einschraubgewinde:	Thread:	Filetage:
Gas cilindrica	Withworth-Rohrgewinde zylindrisch	B.S.P. parallel	Gaz cylindrique
Metrica cilindrica	Metrisches Feingewinde zylindrisch	Metric parallel	Métrique cylindrique

Forma B DIN 3852 Foglio 2 — Form B DIN 3852 Teil 2 — Type B DIN 3852 Part 2 — Forme B DIN 3852 Partie 2

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Rohr AD Tube O.D. Ø Tube d_1	PN PE	I	L	L1	CH1	R				M				Peso Gewicht Weight Poids kg. × 100 P.
							Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	
L	6	PN 315	12	25	10	14	1/4″	18	19	**TN 92 - 6 LR 1/4″**	–	–	–	–	3,5
	6		12	26	11,5	14	3/8″	22	22	**TN 92 - 6 LR 3/8″**	–	–	–	–	5,6
	6		14	27	12	14	1/2″	26	27	**TN 92 - 6 LR 1/2″**	–	–	–	–	7,3
	8		8	24	8,5	17	1/8″	14	14	**TN 92 - 8 LR 1/8″**	–	–	–	–	3,1
	8		14	27	12	17	1/2″	26	27	**TN 92 - 8 LR 1/2″**	–	–	–	–	9,0
	8		12	25	10	17	–	–	–	–	14 × 1,5	19	19	**TN 92 - 8 LM 14×1,5**	5,5
	8		12	26	11,5	17	–	–	–	–	16 × 1,5	21	22	**TN 92 - 8 LM 16×1,5**	5,8
	8		12	26	11,5	17	–	–	–	–	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 8 LM 18×1,5**	6,7
	10		8	26	11	19	1/8″	14	17	**TN 92 - 10 LR 1/8″**	–	–	–	–	4,0
	10		12	27	12	19	–	–	–	–	16 × 1,5	21	22	**TN 92 - 10 LM 16×1,5**	6,0
	10		12	27	12,5	19	–	–	–	–	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 10 LM 18×1,5**	7,0
	10		14	28	13	19	1/2″	26	27	**TN 92 - 10 LR 1/2″**	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 10 LM 22×1,5**	9,2
	12		16	29	14	22	3/4″	32	32	**TN 92 - 12 LR 3/4″**	–	–	–	–	14,7
	12		12	26	11	22	–	–	–	–	14 × 1,5	19	19	**TN 92 - 12 LM 14×1,5**	5,7
	12		12	27	12,5	22	–	–	–	–	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 12 LM 18×1,5**	7,4
	12		14	29	14	22	–	–	–	–	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 12 LM 22×1,5**	10,3
	15		12	29	13,5	27	3/8″	22	24	**TN 92 - 15 LR 3/8″**	16 × 1,5	21	24	**TN 92 - 15 LM 16×1,5**	9,7
	15		16	30	15	27	3/4″	32	32	**TN 92 - 15 LR 3/4″**	–	–	–	–	16,1
	15		14	30	15	27	–	–	–	–	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 15 LM 22×1,5**	12,1
	18		12	29	14	32	3/8″	22	27	**TN 92 - 18 LR 3/8″**	18 × 1,5	23	27	**TN 92 - 18 LM 18×1,5**	13,3
	18		16	30	14,5	32	3/4″	32	32	**TN 92 - 18 LR 3/4″**	–	–	–	–	17,3
	18		16	32	16,5	32	–	–	–	–	26 × 1,5	31	32	**TN 92 - 18 LM 26×1,5**	17,9
	22	PN 160	14	33	16,5	36	1/2″	26	32	**TN 92 - 22 LR 1/2″**	22 × 1,5	27	32	**TN 92 - 22 LM 22×1,5**	17,7
	22		18	34	17,5	36	1″	39	41	**TN 92 - 22 LR 1″**	–	–	–	–	27,8
	28		16	34	17,5	41	3/4″	32	41	**TN 92 - 28 LR 3/4″**	–	–	–	–	25,6
	35		18	39	17,5	50	1″	39	46	**TN 92 - 35 LR 1″**	–	–	–	–	37,8
S	6	PE 630	14	33	18	17	1/2″	26	27	**TN 92 - 6 SR 1/2″**	–	–	–	–	10,8
	8		12	30	15,5	19	3/8″	22	22	**TN 92 - 8 SR 3/8″**	–	–	–	–	8,0
	10		12	31	14,5	22	1/4″	18	19	**TN 92 - 10 SR 1/4″**	–	–	–	–	7,5
	10		14	34	17,5	22	1/2″	26	27	**TN 92 - 10 SR 1/2″**	–	–	–	–	12,9
	10		12	31	15,5	22	–	–	–	–	18 × 1,5	23	24	**TN 92 - 10 SM 18×1,5***	8,6
	12		12	33	16,5	24	1/4″	18	22	**TN 92 - 12 SR 1/4″**	–	–	–	–	9,3
	12		14	34	17,5	24	–	–	–	–	22 × 1,5	27	27	**TN 92 - 12 SM 22×1,5***	13,0
	14		12	36	18,5	27	3/8″	22	24	**TN 92 - 14 SR 3/8″**	–	–	–	–	12,8
	16	PE 400	12	36	18	30	3/8″	22	27	**TN 92 - 16 SR 3/8″**	18 × 1,5	23	27	**TN 92 - 16 SM 18×1,5**	15,3
	16		16	39	20,5	30	3/4″	32	32	**TN 92 - 16 SR 3/4″**	–	–	–	–	22,6
	20		14	42	20,5	36	1/2″	26	32	**TN 92 - 20 SR 1/2″**	–	–	–	–	24,3
	25		16	47	23	46	3/4″	32	41	**TN 92 - 25 SR 3/4″**	27 × 2	32	41	**TN 92 - 25 SM 27×2**	46,5
	30	PE 250	18	50	23,5	50	1″	39	46	**TN 92 - 30 SR 1″**	–	–	–	–	57,8
	38		20	57	26	60	1″ 1/4	49	55	**TN 92 - 38 SR 1″ 1/4**	–	–	–	–	91,9

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.
– Baumaße sind ca.-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
– Overall sizes are with closed fitting.
– Les dimensions d'encombrement s'entendent raccord monté.

* Fattore di sicurezza = 2 - Sicherheitsfaktor = 2 - Safety factor = 2 - Facteur de securité = 2