| FEMMINA DIRITTA O.R. CONO 60° FILETTO GAS DADO SPINATO | DKOR 60° KONUS MIT O-RING (BSP GEWINDE) GESTIFTETE MUTTER | BSP O-RING FEMALE 60° CONE THRUST-WIRE NUT | EMBOUT FEMELLE DROIT BSP 60° - O.R. ECROU A CHEVILLE | HEMBRA ROSCA GAS ASIENTO 60° - O.R. - TUERCA SUJEDADA CON PERNO |
|---|---|---|---|---|

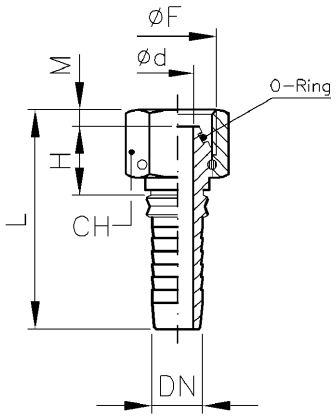


| CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO | Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo | | Ø F | CH | Ø d | H | L | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pollici (1) | mm | | | | | | | |
| **600741212** (2) | 3/4 | 19 | 3/4 | 32 | 14 | 22 | 91,5 | 8,7 | |
| **600741616** (2) | 1” | 25 | 1” | 38 | 19 | 25,5 | 108,5 | 10,5 | |
| **600742020** | 1” 1/4 | 32 | 1” 1/4 | 50 | 25 | 33 | 131,4 | 10,1 | |
| **600742424** | 1” 1/2 | 38 | 1” 1/2 | 55 | 31 | 33 | 138,7 | 12,2 | |
| **600743232** | 2” | 50 | 2” | 70 | 42 | 31 | 145,1 | 16,1 | |

**(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas** **(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujedada con grapa**