SAE STANDARD - INTERLOCK

FEMMINA CURVA 45°JIC - SVASATA 74° FILETTO UNF - SAE J514 DADO SPINATO	DKJ 45° BOGEN 74° DICHTKOPF (UNF GEWINDE NACH SAE J514) GESTIFTETE MUTTER	45° JIC FEMALE SWEPT ELBOW 74° CONE SEAT SAE J514 THRUST-WIRE NUT	EMBOUT FEMELLE 45° JIC 74° SAE J514 ECROU A CHEVILLE	HEMBRA 45° ROSCA UNFASIENTO JIC 74° SAE J514 - TUERCA SUJEDADA CON PERNO

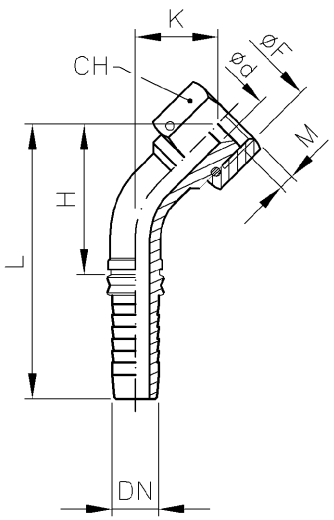

CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm							
600791712 (2)	3/4	19	1” 1/16	32	14	60	122	27	14,5
600792116 (2)	1”	25	1” 5/16	38	19	81,5	154,5	32	14,5
600792620	1” 1/4	32	1” 5/8	50	25	94	182,5	39,5	16,5
600793024	1” 1/2	38	1” 7/8	55	31	108	201,5	44,5	18

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas **(2) Dado graffato - Pressmutter - Crimped back nut - Ecrou agrafé - Tuerca sujedada con grapa**