DIN STANDARD

FEMMINA DIRITTA CONO 60° DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	METRIC FEMALE 60° CONE - DIN 3863 CRIMPED - BACK NUT	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ECROU AGRAFE	HEMBRA ROSCA METRICA ASIENTO 60° - DIN 3863 TUERCA SUJEDADA CON GRAPA

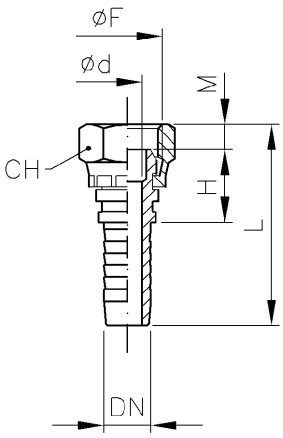

CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M
	Pollici (1)	mm						
600261204	1/4	6	M12x1,5	19	4	17	48,5	4,5
600261404	1/4	6	M14x1,5	19	4	18	49	3,5
600261604	1/4	6	M16x1,5	22	4	19	51,5	5,5
600261605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	20	54	5,5
600261805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	22	54,5	4
600261606	3/8	10	M16x1,5	22	7	20	54	5,5
600261806	3/8	10	M18x1.5	24	7	22	54,5	4
600262006	3/8	10	M20x1,5	27	7	22	56,5	6
600262206	3/8	10	M22x1,5	27	7	25,5	57,5	4,5
600262008	1/2	13	M20x1,5	27	10	22,5	58,5	6
600262208	1/2	13	M22x1,5	27	10	25	58,5	4,5
600262610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	24	63,5	6,5
600262612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	25,5	71	6,5
600263012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	30	74,5	5,5
600263816 (2)	1”	25	M38x1.5	46	20	33,5	92,5	6,5
600264520 (2)	1” 1/4	32	M45x1,5	55	26	37,5	102,5	5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas **(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno**