


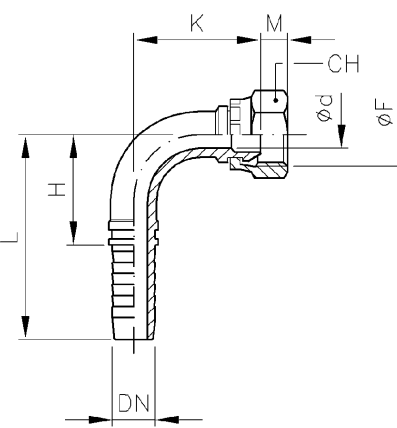

FEMMINA CURVA 90° CONO 60° - DIN 3863 FILETTO METRICO DADO GRAFFATO	DKM 90° BOGEN 60° KONUS DIN 3863 PRESSMUTTER	90° METRIC FEMALE SWEPT ELBOW - 60° CONE DIN 3863 CRIMPED BACK NUT	EMBOUT FEMELLE 90° CONE 60° - DIN 3863 FILET METRIQUE ÉCROU AGRAFE	HEMBRA 90° ROSCA METRICA ASIENTO 60° DIN 3863 - TUERCA SUJEDADA CON GRAPA							
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
			Pollici (1)	mm							
		600271404	1/4	6	M14x1,5	19	4	23	50,5	29	3,5
600271604	1/4	6	M16x1,5	22	4	23	50,5	31	5,5		
600271605	5/16	8	M16x1,5	22	5,5	26	54,5	32,5	5,5		
600271805	5/16	8	M18x1,5	24	5,5	26	54,5	34,5	4		
600271606	3/8	10	M16x1,5	22	7	30,5	59	37	5,5		
600271806	3/8	10	M18x1,5	24	7	30,5	59	39	4		
600272006	3/8	10	M20x1,5	27	7	30,5	59	39,5	6		
600272206	3/8	10	M22x1,5	27	7	30,5	59	43	4,5		
600272008	1/2	13	M20x1,5	27	10	38	68	43,5	6		
600272208	1/2	13	M22x1,5	27	10	38	68	47	4,5		
600272610	5/8	16	M26x1,5	32	12,5	44,5	77,5	51,5	6,5		
600272612	3/4	19	M26x1,5	32	15,5	54	93	58	6,5		
600273012	3/4	19	M30x1,5	36	15,5	54	93	64,5	5,5		
600273816 (2)	1"	25	M38x1,5	46	20	74	126,5	79,5	6,5		

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

(2) Dado spinato - Gestiftete mutter - Thrust wire nut - Ecrou à cheville - Tuerca sujedada con perno