


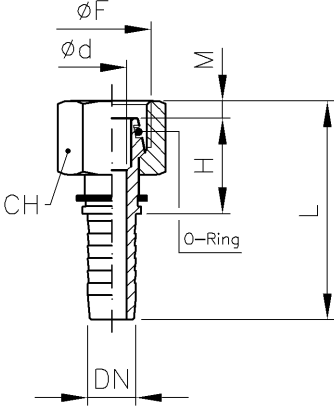

FEMMINA DIRITTA CONO 24° OR DIN 3865 FILETTO METRICO SERIE PESANTE DIN 2353	DKOS DIN 3865 REIHE S DIN 2353	O-RING METRIC FEMALE 24° CONE H.T. - DIN 3865 SERIES S DIN 2353	EMBOUT FEMELLE DROIT CONE 24° O.R. - DIN 3865 SERIE S DIN 2353			HEMBRA ROSCA METRICA ASIENITO 24° (O.R.) - DIN 3865 SERIE S DIN 2353					
		CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
			Pollici (1)	mm							
		600650804	1/4	6	8 S	M16x1,5	19	4	24,2	53,5	2
		600651004	1/4	6	10 S	M18x1,5	22	4	24,5	52,8	1
		600651205	5/16	8	12 S	M20x1,5	24	5,5	30	59,5	1
		600651206	3/8	10	12 S	M20x1,5	24	7	30	59,5	1
		600651406	3/8	10	14 S	M22x1,5	27	7	30,5	60,5	1,5
		600651408	1/2	13	14 S	M22x1,5	27	9,5	30,5	62	1,5
		600651608	1/2	13	16 S	M24x1,5	30	10	31,5	63,5	2
		600652010	5/8	16	20 S	M30x2	36	12,5	36,5	70,5	1
		600652012	3/4	19	20 S	M30x2	36	15	36,5	76,5	1
		600652512	3/4	19	25 S	M36x2	46	15,5	37	81	5
		600652516	1"	25	25 S	M36x2	46	19	37	92,5	3
		600653016	1"	25	30 S	M42x2	50	20	41,5	100,5	6,5
		600653820	1" 1/4	32	38 S	M52x2	60	26	46	114,5	8,5

(1) Zoll - Inches - Pouces - Pulgadas

Dado sfilabile - Hinterlegte Mutter - Slip-on nut - Eroux détachable - Tuerca separable